

Внутрипольные конвекторы с вентилятором типа:
TRIOVENT
QUATTROVENT

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Внутрипольные конвекторы с вентилятором типа TRIOVENT и QUATTROVENT фирмы «REGULUS-system», предназначены для отопления жилых помещений, офисов и объектов с нормальной влажностью воздуха. Очень малая высота короба конвектора, позволяет монтировать внутрипольные конвекторы также в пол между этажами. Высокоэффективный теплообменник конвектора и очень тихий вентилятор обеспечивает высокий комфорт пользования.

В СОСТАВ КОМПЛЕКТА ВХОДИТ:

- теплообменник конвектора TRIO или QUATTROMINI;
- короб конвектора с высотой 75 мм (TRIOVENT) или 100mm (QUATTROVENT);
- обрамление короба;
- комплект вентиляторов;
- решетка (можно выбрать несколько вариантов поэтому стоимость рассчитывается отдельно).

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ:

- пульт управления - ROGK-03/230 (необходим для 3-х уровневого регулирования скорости вентилятора).

УПРАВЛЕНИЕ:

Вариант I - без управления температурой (вентилятор работает с любыми выключателем, часовым программатором или с центральной системой управления с вариантом включить/выключить)

- отсекательный клапан (например, VERAFIX 2420D0015 Honeywell)
- терmostатический клапан с гидравлической регулировкой (например, V10015 Honeywell)

Вариант II управление вентилятором (одна скорость) с помощью термостата (например, T4360 Honeywell). Необходимый кабель (3 x мин. 0,75 мм²) канал-термостат.


- отсекательный клапан (например, VERAFIX 2420D0015 Honeywell) терmostатический клапан с гидравлической регулировкой (например, V10015 Honeywell)

Вариант III- управление температурой и управление вентилятором (три скорости) с помощью контроллера (например, T6371A101 7,9 Honeywell).

Необходимый кабель (6 x мин. 0,75 мм²) канал-контроллер и пульт управления ROGK-03/230

- отсекательный клапан (например, VERAFIX 2420D0015 Honeywell)
- терmostатический клапан с гидравлической регулировкой (например, V10015 Honeywell)

Внимание: можно использовать систему управления, основанную на комплектующих других фирм.

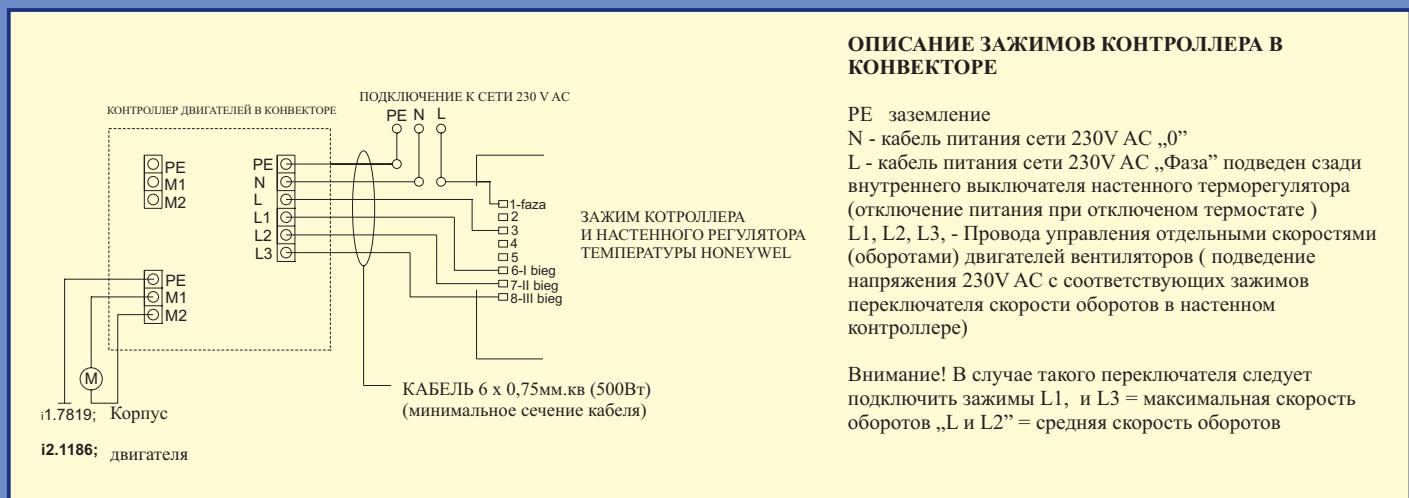

Внимание! Все электрические соединения должны быть выполнены лицом с соответствующими разрешениями.

Внимание! Выключатель вентилятора с датчиком температуры должен быть соответствующим образом отрегулирован, чтобы он не конфликтовал с управлением котла или обогревающими элементами.

Внимание! Мощность теплообменника конвектора при выключенном вентиляторе настолько мала, что нет необходимости управлять клапаном конвектора, но это возможно, например, с помощью электроклапана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRIOVENT

Длина [см]			75		125		175		225		275	
Высота [мм]	Ширина [мм]	Вентилятор	Выкл.	Вкл. Макс	Выкл.	Вкл. Макс	Выкл.	Вкл. Макс	Выкл.	Вкл. Макс	Выкл.	Вкл. Макс
75	250/300	Мощность 75/65/20 [Вт]	169	590	328	1170	488	1770	647	2360	806	2960
		Мощность 55/45/20 [Вт]	82	349	160	682	240	1022	320	1350	398	1684
		Мощность вентилятора	21		21		42		42		63	
		Обозначение	TV75-300-750		TV75-300-1250		TV75-300-1750		TV75-300-2250		TV75-300-2750	


QUATTROVENT

Длина [см]			75		125		175		225		275	
Высота [мм]	Ширина [мм]	Вентилятор	Выкл.	Вкл. Макс	Выкл.	Вкл. Макс	Выкл.	Вкл. Макс	Выкл.	Вкл. Макс	Выкл.	Вкл. Макс
100	250/300	Мощность 75/65/20 [Вт]	271	980	529	1940	787	2900	1044	3910	1302	4880
		Мощность 55/45/20 [Вт]	132	560	260	1110	390	1670	515	2232	630	2795
		Мощность вентилятора	21		21		42		42		63	
		Обозначение	QV100-300-750		QV100-300-1250		QV100-300-1750		QV100-300-2250		QV100-300-2750	


РЕШЕТКИ

Обозначение решётки	Описание решётки	Ширина	Расстояние между рейками
AluRoll300/7	Алюминиевая, скатываемая	300	7
AluFix300/7	Алюминиевая, неподвижная	300	7
AluRoll300/10	Алюминиевая, скатываемая	300	10
AluFix300/10	Алюминиевая, неподвижная	300	10
AluRoll300/13	Алюминиевая, скатываемая	300	13
AluFix300/13	Алюминиевая, неподвижная	300	13
ДубRollКость300/14	Дубовая, скатываемая, кость	300	14
ДубRollРейка300/14	Дубовая, скатываемая, рейка	300	14
БукRollКость300/14	Буковая, скатываемая, кость	300	14
БукRollРейка300/14	Буковая, скатываемая, рейка	300	14
ЯсеньRollКость300/14	Ясень, скатываемая, кость	300	14
ЯсеньRollРейка300/14	Ясень, скатываемая, рейка	300	14
Посезонная 300	Посезонная целая	300	-

РАЗМЕРЫ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

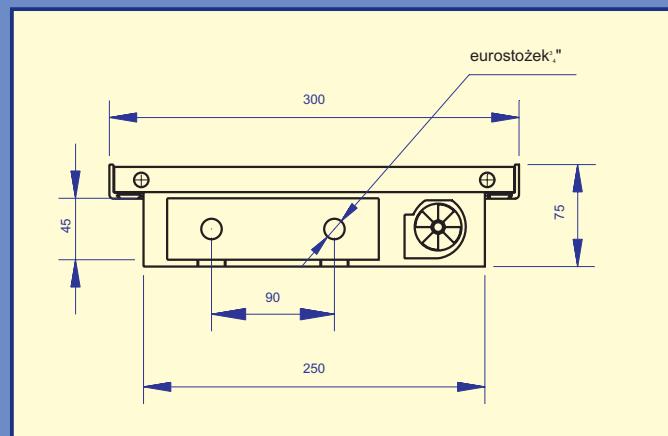


TRIOVENT

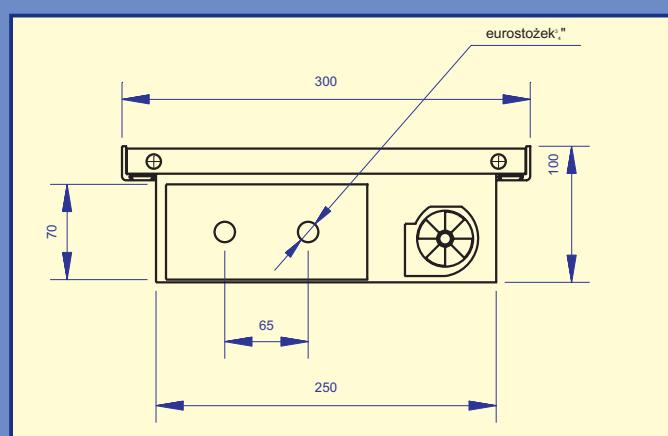

QUATTROVENT

РАЗМЕРЫ КОМПЛЕТОВ

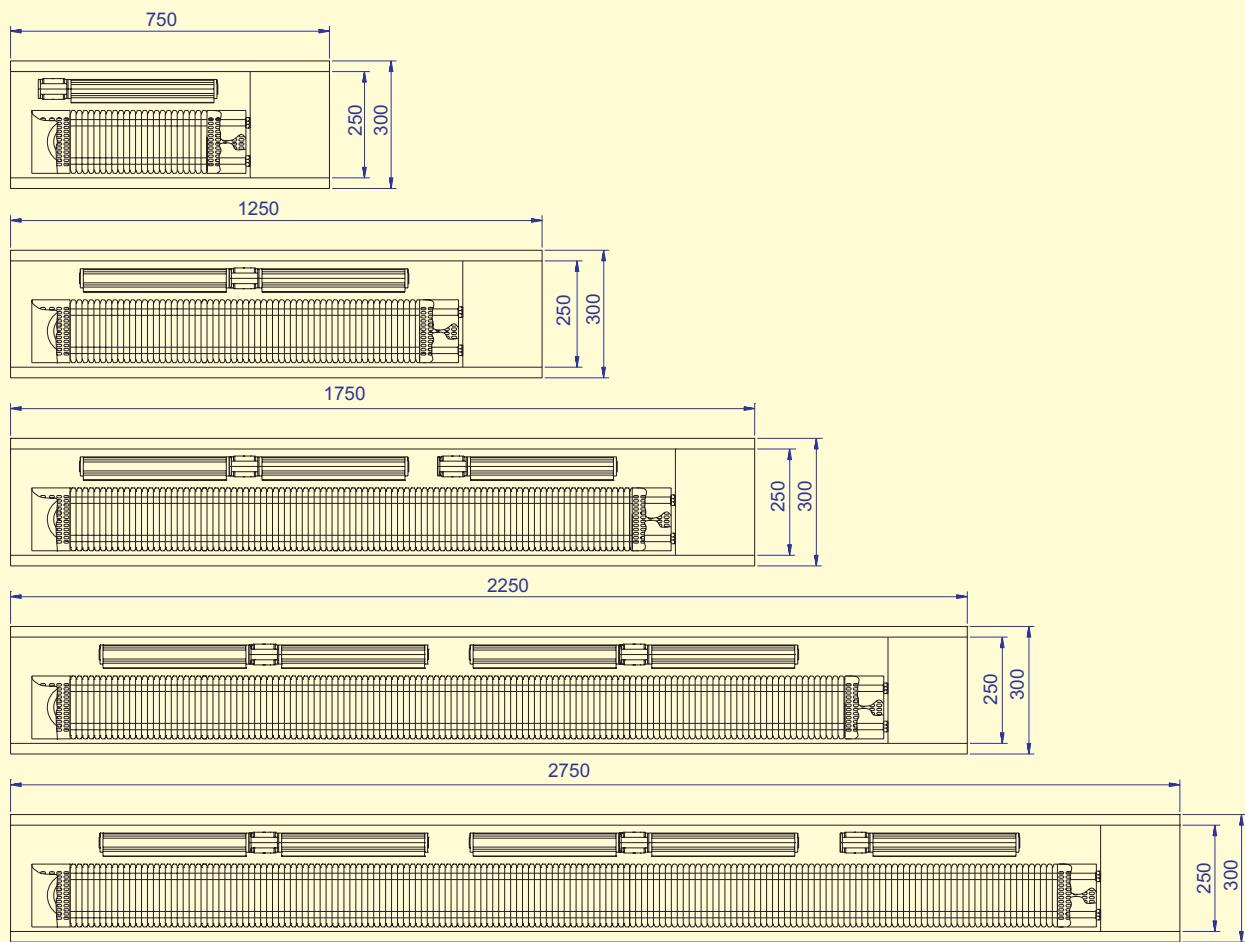

ФОТОГРАФИИ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

REGULUS system 43-300 Bielsko-Biała ul. Dworkowa 2
www.regulus.com.pl e-mail: regulus@regulus.com.pl
tel. +48 33 8123669, +48 33 8151025