


Все элементы оборудования интерьера должны взаимодействовать и дополнять друг друга, так чтобы дизайн интерьера был гармоничен. Это также относится к настенным радиаторам центрального отопления. Новый продукт от компании REGULUS-system – радиатор SOLLARIUS DECOR был разработан с мыслью о современных и элегантных интерьерах

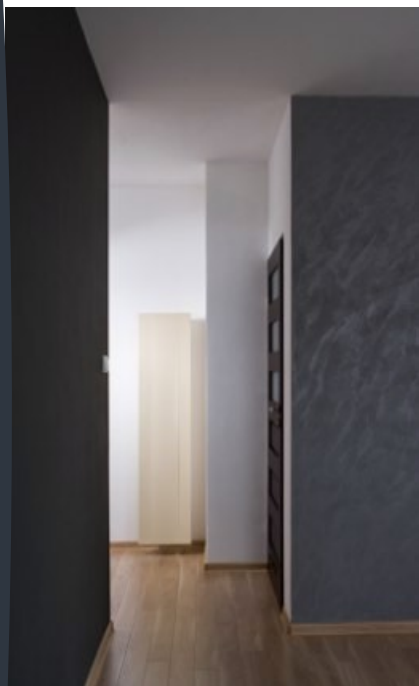

Радиаторы REGULUS-system Sollarius Decor в варианте PLAN выполняют не только функцию отопления, но и декоративную, являясь оригинальным украшением интерьера. Вариант PLAN из производственной линии SOLLARIUS DECOR - это узкие, вертикальные модели с плоской поверхностью. Они доступны в широкой гамме цветов, подобранных согласно палитре RAL, которая насчитывает более 200 оттенков цветов. Простой дизайн этих радиаторов прекрасно вписывается в любой интерьер.

Кроме разнообразной гаммы цветов интересным является структуральная отделка радиаторов, полученная с помощью специальных красок. Благодаря этому радиаторы подходят не только для авангардных и современных интерьеров, но и для классических. В помещениях в авангардном стиле радиаторы SOLLARIUS DECOR в интенсивных, контрастных цветах оживляют и придают разнообразие пространству – отлично смотрятся не только в жилых но и в офисных интерьерах. Преимущества радиаторов SOLLARIUS DECOR не ограничиваются только эстетическим аспектом. Радиаторы отлично справляются со своей основной функцией – отопление на все 100%. В радиаторах SOLLARIUS DECOR теплообменник изготовлен из меди, а корпус из алюминия точно, также как и в остальных радиаторах из серии REGULUS-system. Поэтому они особенно устойчивы к коррозии. Теплопередача осуществляется путем излучения и конвекции. Интерьер нагревается равномерно, а возле пола не образуется дискомфортный слой прохладного воздуха.

Небольшой водный объем и малая собственная масса радиаторов REGULUS-system является ключом к их высокой управляемости. Их преимущества проявляются особенно в переходные периоды – весной, осенью – при больших перепадах температуры окружающего воздуха, когда надо быстро поднять температуру внутри помещения или быстро остановить процесс обогрева при возникновении неожиданного дополнительного тепла (солнце и т.д.). Благодаря даже небольшому начальному расходу энергии, радиаторы получают свою максимальную мощность, быстро реагируют на сигнал от контроллера и почти сразу же после запуска котла начинают греть на полную мощность. После достижения заданной температуры радиаторы быстро охлаждаются и сразу же перестают греть, тем самым такое отопление становится особенно экономичным и комфортным.

Радиаторы REGULUS-system SOLLARIUS DECOR можно применять как в закрытых, так и в открытых системах отопления, в любых установках: медных, пластиковых либо стальных. Радиаторы REGULUS-system SOLLARIUS DECOR отлично работают с низкотемпературными источниками тепла: конденсационными котлами, твердотопливными котлами и с тепловыми насосами.

Радиаторы REGULUS-system SOLLARIUS DECOR, также как и остальные продукты компании REGULUS-system, благодаря своей конструкции, характеризуются высокой устойчивостью к коррозии и перепадам давления, что значительно продлевает срок их службы.

Выбрав радиаторы REGULUS-system SOLLARIUS DECOR, вы можете быть уверены в том, что это хорошая инвестиция на долгие годы. Они эффективно и быстро нагреют помещение. Неповторимый дизайн и богатая окраска радиаторов SOLLARIUS DECOR, станет настоящим украшением любого интерьера, в котором они находятся, придав ему неповторимую атмосферу



НОВАЯ СЕРИЯ РАДИАТОРОВ

- ДИЗАЙН РАДИАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
SOLLARIUS DECOR	Длина (мм)	Высота (мм)	Мощность (Вт) 85/75/20	Мощность (Вт) 75/65/20	Мощность (Вт) 55/45/20	Водяной объем (л)	Вес (кг)
SDC8/040	400	775	732	590	348	0,66	6,00
SDC8/050	500		988	797	470	0,76	6,70
SDC8/060	600		1245	1004	592	0,88	7,80
SDC8/070	700		1459	1176	695	0,97	8,60
SDC8/080	800		1673	1349	797	1,08	9,80
SDC10/040	400	975	813	704	413	0,78	7,30
SDC10/050	500		1149	994	584	0,90	8,40
SDC10/060	600		1486	1284	754	1,02	9,80
SDC10/070	700		1785	1543	906	1,15	10,90
SDC10/080	800		2083	1802	1057	1,27	12,40
SDC12/040	400	1175	880	785	459	0,90	8,40
SDC12/050	500		1289	1149	672	1,04	9,80
SDC12/060	600		1697	1512	885	1,18	11,60
SDC12/070	700		2071	1847	1081	1,32	13,00
SDC12/080	800		2446	2183	1278	1,46	14,80
SDC14/040	400	1400	1311	1055	619	1,23	9,60
SDC14/050	500		1854	1493	876	1,42	11,70
SDC14/060	600		2397	1926	1133	1,61	13,50
SDC14/070	700		2879	2314	1361	1,83	15,30
SDC14/080	800		3361	2703	1586	2,02	17,40
SDC16/040	400	1590	1414	1137	665	1,35	10,60
SDC16/050	500		2049	1647	964	1,56	12,90
SDC16/060	600		2684	2154	1226	1,77	15,10
SDC16/070	700		3261	2620	1535	2,00	17,30
SDC16/080	800		3839	3084	1805	2,21	19,60
SDC18/040	400	1750	1696	1366	802	1,58	12,30
SDC18/050	500		2374	1913	1124	1,82	14,90
SDC18/060	600		3052	2454	1337	2,07	17,10
SDC18/070	700		3647	2934	1726	2,34	19,40
SDC18/080	800		4241	3414	2005	2,58	22,00
SDC20/040	400	1940	1799	1448	849	1,70	13,30
SDC20/050	500		2569	2068	1212	1,96	16,20
SDC20/060	600		3339	2682	1467	2,23	18,80
SDC20/070	700		4029	3239	1901	2,52	21,40
SDC20/080	800		4720	3794	2224	2,78	24,30

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

- Рекомендуемый монтажный комплект „TWINS” в угловой конфигурации
- Межосевое расстояние: **50 мм.**
- Термоголовка **REGULUS** (белая, бронзовая, серая)

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ
TWINS - БЕЛЫЙ
TWINS - БРОНЗОВЫЙ
TWINS - СЕРЫЙ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ:	SOLLARIUS DECOR
ВЫСОТА [мм]:	775, 975, 1175, 1400, 1590, 1750, 1940
ДЛИНА [мм]:	400 – 800
ГЛУБИНА [мм]:	90
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	1,5 Мпа
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	до +110°C
ПОДКЛЮЧЕНИЕ:	¾", межосевое расстояние 50 мм
ПОКРАСКА:	Любой цвет из палитры RAL



НОВАЯ СЕРИЯ РАДИАТОРОВ
ДИЗАЙН РАДИАТОРЫ

REGULUS-system B. Wójcik Spółka Jawna
43-300 Bielsko-Biała
ul. Dworkowa 2
tel./faks: (33) 812 36 69, (33) 496 99 99
regulus@regulus.com.pl
www.regulus.com.pl